AGROEQUIPO BRAVO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



DEUTZ FAHR

Tractores

Implementos

Servicio

Soluciones Agrícolas

IMPORTADO POR:

AGROEQUIPO BRAVO

DEUTZ FAHR



4065

65 Horsepower

Economical 2.9L FARMotion Engine


Mechanical Shuttle Transmission

3,525 lb Rear Lift Capacity

4065

ENGINE	TRANSMISSION
FARMotion 65 HP (Gross) 3 cyl. / 2.9 L	Mechanical manual transmission 12x12 Mechanical shuttle

HYDRAULICS	LIFT CAPACITY
9.2 GPM pump output (std) 2 standard rear remote valves	Rear lift capacity: 3,525 lb Max. permissable total weight: 10,550 lb

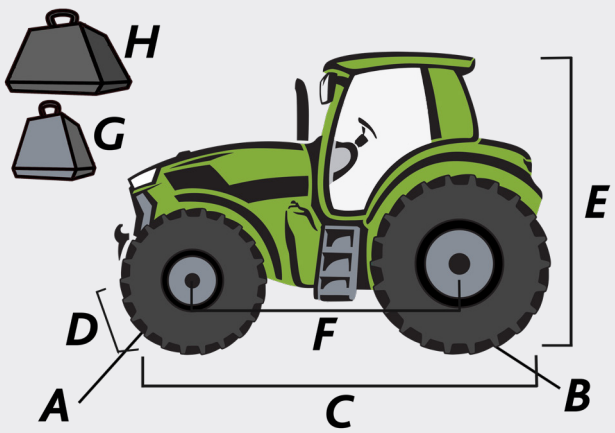

4065

SPECIFICATIONS		
A	Standard Front Tires	360/70 R20
B	Standard Rear Tires	420/70 R30
C	Length (in)	138
D	Width (in)	72
E	Height (in)	97
F	Wheelbase (in)	77
G	Base Weight (lb)	5,500
H	Max. Weight (lb)	10,550

Technical data		4065
ENGINE		
Emission		Stage 4 / Tier 4
Manufacturer		FARMotion
Cylinders / displacement	No. / liters	3 / 2.9
Aspiration		Turbocharged
Gross power at 2,000 rpm	hp	65
Rated power at 2,200 rpm	hp	65
Max. torque @ 1,600 rpm	lb-ft	215
Torque rise	%	41
Fuel tank capacity	gal.	14.5
SHUTTLE TRANSMISSION		
Synchro-shuttle transmission with in-line shuttle lever		•
MECHANICAL MANUAL TRANSMISSION		
Speeds (Forward x Reverse)		12 x 12
Gears and Ranges		4 gears x 3 ranges
Max. transport speed	mph	18.6
Creeper gear		•
REAR PTO		
Mechanical activation		•
PTO speed 540 rpm		•
FRONT AND REAR AXLE		
Mechanical 4wd engagement		•
Mechanical differential lock engagement		•
BRAKES AND STEERING		
Mechanical parking brake		•
Hydrostatic steering with dedicated pump		•
Max. steering angle	°	55
POWER LIFT		
Mechanical 3-point hitch control		•
Lifting capacity	lb	3,525
Position and draft control		•
HYDRAULICS SYSTEM		
Hydraulic system type		Open center
Hydraulic flow to implements	gpm	8.2
Rear remote valves		2 standard
Max. lifting capacity	lb	3,525
PLATFORM		
Digital dash display		•
Platform with rubber cover		•
Folding ROPS		•
Right and left side entry		•
Suspended seat		—
DIMENSIONS AND WEIGHTS		
With rear tires		420/70 R30
Wheelbase	in.	76.8
Max. length	in.	138.3
Max. height at roll bar	in.	97.3
Standard width	in.	72.5
Base shipping weight	lb.	5,500
Max. permissible weight	lb.	10,550

IMPORTADO POR:

AGROEQUIPO BRAVO

DEUTZ FAHR



4080 GS


80 Horsepower

Economical 2.9L FARMotion Engine

Power Shuttle Transmission

5,500 lb Rear Lift Capacity

4080 GS	
ENGINE	**TRANSMISSION**
FARMotion 80 HP (Gross) 3 cyl. / 2.9 L	Synchronized transmission 15x15 with comfort clutch Power shuttle with sensitivity adjustment Standard Stop & Go
HYDRAULICS	**LIFT CAPACITY**
13.2 GPM pump output (std) 2 standard rear remote valves Free flow return	Rear lift capacity: 5,500 lb Max. permissable total weight: 11,450 lb

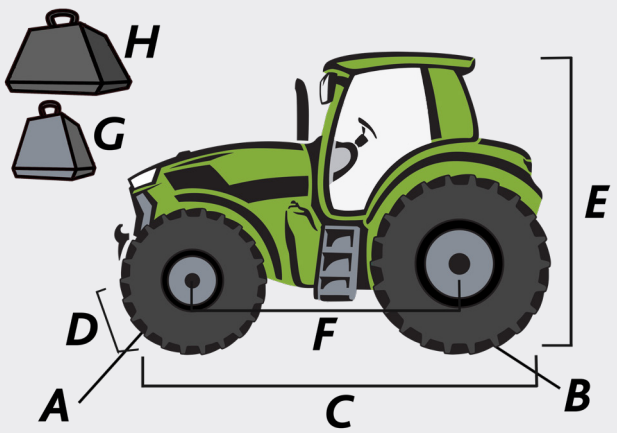

4080 GS		
SPECIFICATIONS		
A	Standard Front Tires	360/70 R20
B	Standard Rear Tires	420/70 R30
C	Length (in)	138
D	Width (in)	72
E	Height (in)	97
F	Wheelbase (in)	77
G	Base Weight (lb)	6,600
H	Max. Weight (lb)	11,450

Technical data		4080 GS
ENGINE		
Emission		Stage 4 / Tier 4
Manufacturer		FARMotion
Cylinders / displacement	No. / liters	3 / 2.9
Aspiration		Turbocharged
Gross power at 2,000 rpm	hp	80
Rated power at 2,200 rpm	hp	75
Max. torque @ 1,600 rpm	lb-ft	252
Torque rise	%	43
Fuel tank capacity	gal.	19.8
POWER SHUTTLE TRANSMISSION		
Power shuttle transmission with sensitivity adjustment		•
MECHANICAL MANUAL TRANSMISSION WITH COMFORT CLUTCH		
Speeds (Forward x Reverse)		15 x 15
Gears and Ranges		5 gears x 3 ranges
Max. transport speed	mph	25
Creeper gear		•
Stop & Go		•
REAR PTO		
Mechanical activation		•
PTO speed 540 rpm		•
FRONT AND REAR AXLE		
Electro-hydraulic 4wd engagement		•
Electro-hydraulic differential lock engagement		•
BRAKES AND STEERING		
Mechanical parking brake		•
Hydrostatic steering with dedicated pump		•
Max. steering angle	°	55
Integrated front axle brakes		•
POWER LIFT		
Mechanical 3-point hitch control		•
Lifting capacity	lb	5,500
Position and draft control		•
HYDRAULICS SYSTEM		
Hydraulic system type		Open center
Hydraulic flow to implements	gpm	12.6
Rear remote valves		2 standard
Max. lifting capacity	lb	3,525
PLATFORM		
Digital dash display		•
Platform with rubber cover		•
Folding ROPS		•
Right and left side entry		•
Suspended seat		•
DIMENSIONS AND WEIGHTS		
With rear tires		420/70 R30
Wheelbase	in.	82.6
Max. length	in.	152
Max. height at roll bar	in.	97.3
Standard width	in.	72.5
Base shipping weight	lb.	6,600
Max. permissible weight	lb.	11,450

IMPORTADO POR:

AGROEQUIPO BRAVO

DEUTZ FAHR



5080D GS Keyline

80 Horsepower


Economical 2.9L FARMotion Engine

Power Shuttle Transmission

5,500 lb Rear Lift Capacity

5080D GS Keyline

ENGINE	TRANSMISSION
FARMotion 80 HP (Gross) 3 cyl. / 2.9 L	Synchronized transmission 15x15 with comfort clutch Power shuttle with in-line shuttle lever Standard Stop & Go
HYDRAULICS	**LIFT CAPACITY**
13.2 GPM pump output (std) 3 standard rear remote valves Free flow return	Rear lift capacity: 5,500 lb Max. permissable total weight: 11,450 lb

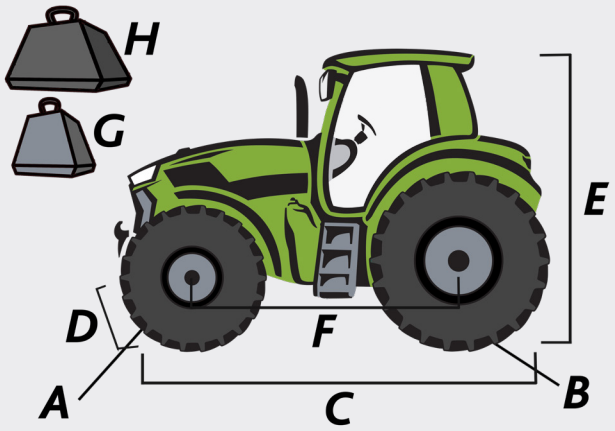

5080D GS Keyline

SPECIFICATIONS		
A	Standard Front Tires	360/70 R20
B	Standard Rear Tires	420/70 R30
C	Length (in)	138
D	Width (in)	72
E	Height (in)	97
F	Wheelbase (in)	77
G	Base Weight (lb)	6,800
H	Max. Weight (lb)	11,450

Technical data		5080D GS Keyline
ENGINE		
Emission		Stage 4 / Tier 4
Manufacturer		FARMotion
Cylinders / displacement	No. / liters	3 / 2.9
Aspiration		Turbocharged
Gross power at 2,000 rpm	hp	80
Rated power at 2,200 rpm	hp	75
Max. torque @ 1,600 rpm	lb-ft	252
Torque rise	%	43
Fuel tank capacity	gal.	19.8
POWER SHUTTLE TRANSMISSION		
Power shuttle transmission with sensitivity adjustment		•
MECHANICAL MANUAL TRANSMISSION WITH COMFORT CLUTCH		
Speeds (Forward x Reverse)		15 x 15
Gears and Ranges		5 gears x 3 ranges
Max. transport speed	mph	25
Creeper gear		•
Stop & Go		•
REAR PTO		
Mechanical activation		•
PTO speed 540 rpm		•
FRONT AND REAR AXLE		
Electro-hydraulic 4wd engagement		•
Electro-hydraulic differential lock engagement		•
BRAKES AND STEERING		
Mechanical parking brake		•
Hydrostatic steering with dedicated pump		•
Max. steering angle	°	55
Integrated front axle brakes		•
POWER LIFT		
Mechanical 3-point hitch control		•
Lifting capacity	lb	5,500
Position and draft control		•
HYDRAULICS SYSTEM		
Hydraulic system type		Open center
Hydraulic flow to implements	gpm	12.6
Rear remote valves		3 standard
Max. lifting capacity	lb	3,525
PLATFORM		
Digital dash display		•
Platform with rubber cover		•
Folding ROPS		•
Right and left side entry		•
Suspended seat		•
DIMENSIONS AND WEIGHTS		
With rear tires		420/70 R30
Wheelbase	in.	82.6
Max. length	in.	152
Max. height at roll bar	in.	97.3
Standard width	in.	72.5
Base shipping weight	lb.	6,800
Max. permissible weight	lb.	11,450

SERIE 5 KEYLINE

DEUTZ-FAHR I ETAPA V

Versatilidad, rendimiento y comodidad para responder al trabajo diario en el campo.



75-106 HP
Potencia disponible

FARMotion 45
Motor de 4 cilindros

Stage V
Emisiones

VERSATILIDAD EN EL CAMPO

Un tractor preparado para distintas labores y configuraciones.

TRABAJO A TU MEDIDA

- Diseñado para labores de campo, cultivos en hileras, henificación y tareas estacionarias.
- La conexión electrohidráulica de la tracción 4RM y de la TDF facilita el manejo de implementos.
- TDF sincronizada con la velocidad de avance y eje independiente para ampliar las posibilidades de trabajo.
- Permite memorizar y recuperar hasta dos regímenes de motor.



Listo para labores de campo





CONFORT Y CONTROL

Un puesto de conducción pensado para jornadas largas.

CABINA TOPVISION EVO

- Cabina de cuatro pilares con amplias superficies acristaladas para mejorar la visibilidad.
- Suspensión Hydro Silent-Blocks: ayuda a reducir las vibraciones hasta un 40%.
- Columna de dirección ajustable en altura y profundidad, y asiento con suspensión y ajustes.
- Aire acondicionado, dos puertos USB y soporte para teléfono incluidos.
- Hasta 12 luces de trabajo para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.



Espacio y visibilidad en la cabina



ASIENTO Y MANDOS



COLUMNA AJUSTABLE



CONTROLES AL ALCANCE

FUERZA Y ADAPTABILIDAD

Transmisión, sistema hidráulico y preparación para cargador frontal.

TRANSMISIÓN Y TDF

- Caja principal de 5 velocidades con hasta 4 gamas.
- Powershift Hi-Lo de 2 etapas; opciones de inversor mecánico o PowerShuttle hidráulico.
- PowerShuttle con ajuste de respuesta y funciones Stop&Go; y ComfortClutch.
- Velocidad máxima de 40 km/h a régimen reducido del motor.



SISTEMA HIDRÁULICO

55 L/min

Bomba de dirección independiente de hasta 35 L/min. Elevador trasero con capacidad máxima de 4.525 kg y hasta 6 vías hidráulicas traseras.




KIT CARGADOR FRONTAL

Kits Light y Ready instalados de fábrica. El kit Ready incorpora joystick junto al operador y conexiones para un manejo práctico y seguro.





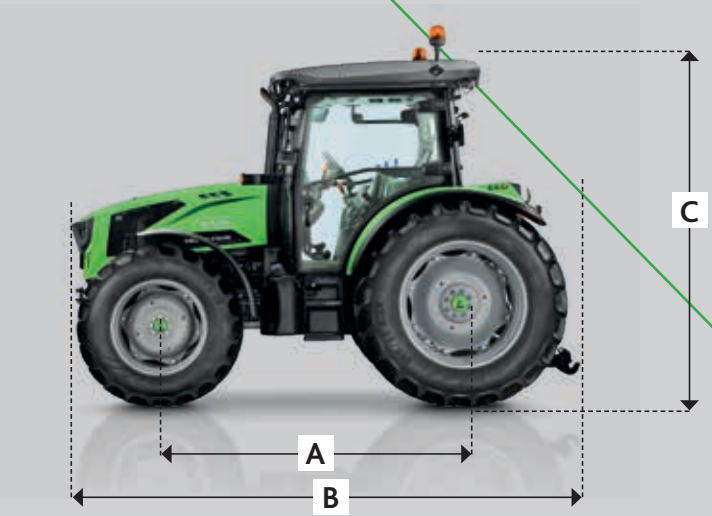

DATOS TÉCNICOS		SERIE AGROFARM 5				
		5095	5105	5105 HD	5115	5125
DIMENSIONES Y PESOS						
Neumáticos traseros		480/70 R34"		460/84 R34" (18.4 R34")		
Distancia entre ejes (A)	mm	2400				
Longitud máx. (B)	mm	4268				
Altura total (C)	mm	2718		2743		
Eje trasero central – cabina	mm	1968				
Ancho (D)	mm	2051		2180		
Peso	kg	4000		4250	4350	
Carga admisible frontal	kg	2900		3000		
Carga admisible trasera	kg	3700		4000	5000	
Carga total admisible	kg	6500		7000	7500	

Los datos técnicos y las cifras se facilitan exclusivamente a título orientativo. DEUTZ-FAHR se compromete a adaptar continuamente sus productos a tus necesidades y, por lo tanto, se reserva el derecho a realizar actualizaciones sin previo aviso.

Los modelos y las opciones pueden variar en función del mercado. Para más información, ponte en contacto con tu concesionario/distribuidor.

IMPORTADO POR:
AGROEQUIPO BRAVO

DEUTZ FAHR

DATOS TÉCNICOS		SERIE AGROFARM 5				
		5095	5105	5105 HD	5115	5125
MOTOR						
Modelo		FARMotion				
Normativa de emisiones		LRC				
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³	4/3849				
Diámetro/Carrera	mm	103/115,5				
Admisión		Turbo Intercooler				
Inyección a presión	Tipo	Common Rail a 2000 bar				
Potencia máx. a 2000 rpm	kW/CV	71/97	78/106		85/116	93/126
Potencia nominal a 2200 rpm	kW/CV	57,3/92	74/101		80,6/110	88/120
Par máximo a 1600 rpm	Nm	386	425		462	508
Incremento de par	%	32				31
Ventilador con acoplamiento viscoso		●				
Ventilador de refrigeración de serie		○				-
Depósito de combustible	l	145				
TRANSMISIÓN						
Transmisión SDF	Tipo	T4330		T4350	T5350	
Caja de cambios	n.º	5 marchas con 2 o 4 gamas				
INVERSOR MECÁNICO						
Inversor	Tipo	Mecánico con palanca bajo el volante				
N° de velocidades (4 gamas)	n.º	20+20				
N° de velocidades con Hi-Lo (2 gamas)	n.º	20+20 Hi-Lo				
N° de velocidades con Hi-Lo (4 gamas)	n.º	40+40 Hi-Lo				
INVERSOR HIDRÁULICO						
PowerShuttle	Tipo	Hidráulico con palanca bajo el volante				
Respuesta regul. del PowerShuttle		5 configuraciones diferentes				
N° de velocidades (4 gamas)	n.º	20+20				
N° de velocidades con Hi-Lo (2 gamas)	n.º	20+20 Hi-Lo				
N° de velocidades con Hi-Lo (4 gamas)	n.º	40+40 Hi-Lo				
Stop&Go		●				
ComfortClutch (embrague en palanca)		●				
TDF						
Mando electrohidráulico		●				
540/540ECO		●			-	
540/540ECO/1000/1000ECO		-			●	
ELEVADOR						
Elevador trasero mecánico		●			-	
Elevador trasero mecánico con EasyLift		○			-	
Elevador trasero electrónico		-			●	
Capacidad del elevador trasero (EST)	kg	3600				
Capacidad del elevador trasero (OPC)	kg	4525			5410	
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal de la bomba	l/min	55				
Distribuidores traseros	n.º	2/3			3	
FRENOS						
Sistema de frenos en las 4 ruedas		●				
Freno de estacionamiento mecánico		●				
Freno de remolque hidráulico		○				
EJE DELANTERO						
Eje delantero	Medida	1.5		2		
Ángulo de giro	grados	50		55		
Acoplamiento electrohidráulico 4RM		●				
Acoplamiento electrohidráulico del bloqueo del diferencial		●				
CABINA						
Cabina de 4 montantes		●				
Techo normal		●				
Techo de alta visibilidad		○				
Techo de alta visibilidad - FOPS		○				
Suspensión sobre Hidro Silentblocks		●				
A/A manual		●				
Asiento con amortiguación mecánica		●			-	
Asiento con suspensión neumática		○			●	
Asiento suspendido neumático DELUXE		○				
Asiento del pasajero		○			●	
Mandos externos para TDF y elevador		○			●	
Radio		●				

● = de serie ○ = opcional – = no disponible

DEUTZ FAHR

IMPORTADO POR:
AGROEQUIPO BRAVO

Technical data		5080D Keyline
ENGINE		
Emission		Stage 4 / Tier 4
Manufacturer		FARMotion
Cylinders / displacement	No. / liters	3 / 2.9
Aspiration		Turbocharged
Gross power at 2,000 rpm	hp	80
Rated power at 2,200 rpm	hp	75
Max. torque @ 1,600 rpm	lb-ft	252
Torque rise	%	43
Fuel tank capacity	gal.	19.8
SHUTTLE TRANSMISSION		
Synchro-shuttle transmission with in-line shuttle lever		•
MECHANICAL MANUAL TRANSMISSION		
Speeds (Forward x Reverse)		15 x 15
Gears and Ranges		5 gears x 3 ranges
Max. transport speed	mph	25
Creeper gear		•
REAR PTO		
Mechanical activation		•
PTO speed 540 rpm		•
FRONT AND REAR AXLE		
Mechanical 4wd engagement		—
Mechanical differential lock engagement		—
Electro-hydraulic 4wd engagement		•
Electro-hydraulic differential lock engagement		•
BRAKES AND STEERING		
Mechanical parking brake		•
Hydrostatic steering with dedicated pump		•
Max. steering angle	°	55
Integrated front axle brakes		•
POWER LIFT		
Mechanical 3-point hitch control		•
Lifting capacity	lb	5,500
Position and draft control		•
HYDRAULICS SYSTEM		
Hydraulic system type		Open center
Hydraulic flow to implements	gpm	13.2
Rear remote valves		3 standard
Max. lifting capacity	lb	3,525
PLATFORM		
Digital dash display		•
Platform with rubber cover		•
Folding ROPS		•
Right and left side entry		•
Suspended seat		•
DIMENSIONS AND WEIGHTS		
With rear tires		420/70 R30
Wheelbase	in.	82.6
Max. length	in.	152
Max. height at roll bar	in.	97.3
Standard width	in.	72.5
Base shipping weight	lb.	6,800
Max. permissible weight	lb.	10,550


IMPLEMENTOS



JBAR MANUFACTURING

FAMILY OWNED SINCE 1972



CORTADORAS ROTATIVAS



CAJAS NIVELADORAS



CUCHILLAS NIVELADORAS



RASTRILLOS DE PAISAJISMO



RASTRAS DE DISCOS



NIVELADORAS DE TERRENO



HORQUILLAS PARA PACAS



LANZAS DE HENO



APORCADORES Y RENOVADORES



NIVELADORAS PARA SKID STEER



CORTADORAS DE MALEZA



PINZAS (GRAPPLES)




BUCKETS (CUCHARONES)



BRAZOS DE CARGA



CORTADORAS DE ACABADO



ZANJADORAS (TRENCHER)



ROTOCULTIVADORES



ESPARCIDORES
DE SEMILLA Y FERTILIZANTE



BARRENADORAS
(POST HOLE DIGGERS)



OTROS IMPLEMENTOS

Agroequipo Bravo | Distribuidor Autorizado



DIRT DOG®



CORTADORAS ROTATIVAS



ROTOTILLERS



RASTRAS DE DISCOS



GRAPPLES AGRÍCOLAS



HORQUILLAS PARA PACAS



RASTRILLOS DE PAISAJE



HORQUILLAS PARA SKID STEER



IMPLEMENTOS DE LABRANZA



NIVELACIÓN DE TERRENO



CUCHILLAS TRASERAS



AIREADORES Y PLUGGERS



HERRAMIENTAS DE LABRANZA



ARADO COMPACTO DE HILERAS



SINCE 1947

AMCO MANUFACTURING CO.



RASTRA OFFSET DE LEVANTE



ARADO PARA TERRAZAS



ZANJADORA ROTATIVA



RASTRA DE DISCOS F17 RÍGIDA



RASTRA PLEGABLE F15



RASTRA DOBLE OFFSET

CHIPPER

TRITURADORA DE MADERA

Ideal para triturar ramas, podas y desechos de madera de forma rápida y eficiente. Perfecta para fincas, jardinería, mantenimiento de terrenos y uso agrícola.

- Procesa ramas y desechos de madera
- Construcción resistente y duradera
- Fácil operación y mantenimiento
- Compatible con tractores (3 puntos)



ESPECIFICACIONES

Tipo	Chipper / Trituradora de madera
Capacidad de corte	Hasta 6" (152 mm)
Montaje	3 puntos (Tractor)
Transmisión	TDP (PTO)
Material	Acero de alta resistencia

IDEAL PARA:

- Fincas y haciendas
- Poda y mantenimiento
- Limpieza de terrenos
- Uso agrícola

A1 MIST SPRAYERS®




SOLUCIONES
AGRÍCOLAS

RH001Revo®

ROLAND



IMPORTADO POR:
AGROEQUIPO BRAVO

RH 001 Revo



MOTOCORTADORA DE CÉSPED, MALEZAS Y ARBUSTOS

La REVOlución de la EVOlución

ACCESORIOS DE SERIE

- ENCENDIDO de motor desde el manubrio
- AUTO Cortacorriente al levantar el capot + Sistema “HOMBRE AL AGUA”
- CUBRE PUÑOS Metálicos
- PARAGOLPE frontal (sólo en versiones STD)
- DOBLE DEFLECTOR de Gases y Aire Caliente
- TOMACORRIENTES salida 12V
- CORREAS para 200 horas de trabajo y temperaturas de hasta 120 °C.
- Regulación en 10 puntos de ALTURA DE CORTE sin abandonar la posición de manejo
- Sistema de seguridad de desacople y frenado inmediato del sistema de corte
- Sistema de comando remoto de TROMPA REBATIBLE
- ASIENTO ERGONÓMICO de alto confort para jornadas prolongadas
- GUARDABARROS en ruedas tracción traseras (sólo en la 6x4)

ACCESORIOS OPCIONALES

- ROPS (barra antivuelco) con PARABRISAS de Policarbonato
- LUCES de trabajo LED
- MALACATE 12V con Cable de acero de 5mm /907 kg /10mts con Traba de carrete
- ENGANCHE para tiro de implementos de hasta 300 kg regulable en altura

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Chasis con garantía de por vida
- Radio de giro “0”
- Tensado automático de correas
- Mantenimiento Nulo
- Ancho de corte: 70 cm..
- Ruedas traseras duales para mayor estabilidad

ROLANDH

MASTER MFG



4 GAL

PULVERIZADORA DE MOCHILA



15 GAL

PULVERIZADORA DE TANQUE



40 GAL

PULVERIZADORA DE TANQUE

¡Gracias por confiar en nosotros!

IMPULSANDO EL TRABAJO DEL CAMPO

Apoyando a nuestros agricultores.

Escanea el código para visitarnos

CONTÁCTANOS

787-431-3795 • 787-333-0518

www.agroequipobravo.com

Los nombres comerciales, logotipos y marcas presentados en este catálogo pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan para identificar los fabricantes y productos correspondientes.